LECA MURVERKSARMERING 40

Leca Murverksarmering 40 benyttes til svinnarmering av blokkmurverk med Leca Isoblokk 30 og 35 cm. Fugearmeringen er tiltenkt omhyllet av sementbasert mørtel i murverkets horisontale fuger. Leca Murverksarmering 40 skal ikke benyttes som konstruktiv armering. For konstruktiv armering i Leca murverk benyttes Leca Fugearmering eller Leca Sikksakkarmering.

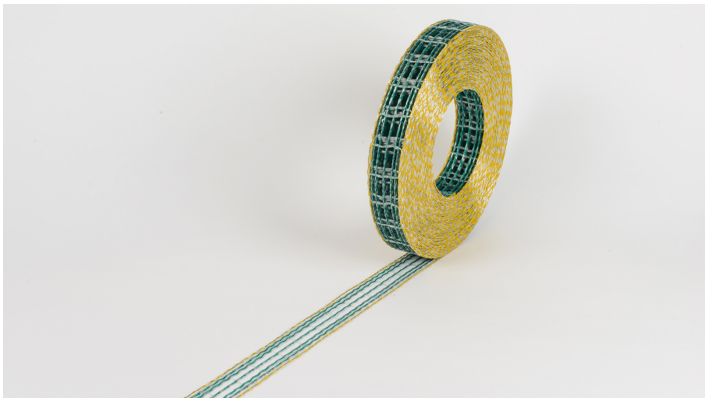

Produkter

Produktfordeler:

- Rask og enkel i bruk
- Praktisk forpakning
- Muliggjør lavere fugehøyde

Generelt

Leca Murverksarmering benyttes til svinnarmering av blokkmurverk med Leca Isoblokk 30 og 35 cm. Fugearmeringen er tiltenkt omhyllet av sementbasert mørtel i murverkets horisontale fuger.
For å motvirke sjenerende rissdannelser pga. herdesvinn og fukt- og temperaturavhengige lengdeendringer, skal Leca murverk armeres horisontalt.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER

- Monteringsanvisning
- Forbrukstabell

Utførelse

Regler for minimums svinn- og fordelingsarmering av murverk er beskrevet i gjeldende standarder, men vi anbefaler å armere Leca murverk i minimum hver 2. liggefuge.
Leca Murverksarmering 40 skal helt omsluttes av mørtel slik at den samvirker med murverket. Ved strengmuring benyttes en armering i hver mørtelstreng.
Armeringen kan kappes med saks for ståltråd. For eksempel Felco CP, Universalsaks.
Vær oppmerksom på
Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle kan Leca ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Spesifikasjoner er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Lecas ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

Miljø & Sikkerhet

EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):

I henhold til BREEAM-NOR tabell 9-2 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Tekniske spesifikasjoner

Leca Fugearmering har karakteristisk flytegrense f sk = 1770 N/mm2 med galvanisert overflate.

Dimensjoner	
Lengde pr rull	30000 mm
Bredde	40 mm
Høyde	1,7 mm

FORPAKNINGER

Forpakning	Antall lm	Vekt
Rull	30 m	1,35 kg
Eske (6 ruller)	180 m	8,3 kg
Pall (216 ruller, 36 esker)	12960 m	329 kg