



Feieluke loft

Denne loftsfeieluke er tilpasset så vel for ett- som for toløps Leca Pipe. Feieluka må ikke plasseres nærmere brennbart materiale enn 300 mm. Den bør imidlertid plasseres i passe arbeidshøyde over gulv (ca. 1 m) dersom forholdene tillater det. Den kan også plasseres over tak hvis loftet er utilgjengelig.

OBS! Les nøye begge sider av vedlagte sjablon før montering starter.

Nødvendig redskap: Drill, hammer, redskapsett (betongbor, meisel) og murskje.

Montering: Fest først sjablonen der feieluka skal plasseres.




Bilde 1.
Bor med et betongbor i henhold til sjablonens merking gjennom ytterelementet. Bruk ikke slagdrill!



Bilde 2.
Leca-biten tas ut.



Bilde 3.
Plukk ut mineralullen og plasser feieluka med ildfast masse påført feielukestussens flens. Press feieluka ned mot bunnen av åpningen.

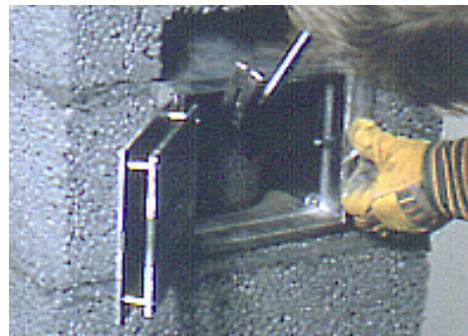

Bilde 4.
Deretter festes feielukas karm med de to vedlagte stifter. Pass på at døra slår riktig vei før luka festes!



Bilde 5.
En Leca-bit tilpasses for innmuring over luke, og det hele pusses pent inn.



Bilde 6.
Deretter bores gjennom luka hull i foringen tilpasset stussen på feieluka. Denne boring utføres som vist på baksiden av sjablonen. Kantene avrundes pent, tett skikkelig med ildfast masse i overgang mellom foring og stuss på feieluka.